




CENTRAL AIR

เครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์

IVM INVERTER SERIES



PM 2.5 Protection Filter



PM 2.5 PROTECTION FILTER

แผ่นฟอกอากาศชนิดพิเศษที่ช่วยดักจับและกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กมากถึง 2.5 ไมครอนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่สามารถส่งผลกระทบต่ออย่างร้ายแรงต่อระบบทางเดินหายใจ แผ่นฟอกอากาศชนิดนี้จะช่วยลดมลภาวะภายในห้องและช่วยสร้างอากาศใหม่ที่สะอาด ทำให้มั่นใจในทุกช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

AUTO DUST CLEANING SYSTEM (ADCS)

ระบบทำความสะอาดฝุ่นอัตโนมัติ ช่วยกำจัดฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกในแผงคอยล์ร้อน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศ ให้พร้อมสำหรับการทำความเย็น แบบเต็มประสิทธิภาพ (ระบบจะทำงานเมื่อปิดเครื่อง ขณะอยู่ในโหมด COOL เท่านั้น)

เปรียบเทียบอายุการใช้งาน
ในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง




GOLDEN FIN



แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน เคลือบสารสีกทองชนิดพิเศษ GOLDEN FIN ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของสารทำความเย็น ช่วยให้คอยล์ร้อนระบายความร้อนได้ดี มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อนของโอโซนบริเวณชายทะเลและสภาวะมลพิษต่างๆ ในย่านโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ยืดอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

- ▶ พร้อมด้วยระบบ Turbo Mode, Eco Mode, Auto Restart, Error Code Display, LED Display, Timer Mode
- ▶ มีท่อน้ำยาแบบสำเร็จรูปยาว 4 เมตร พร้อมสายไฟ
- ▶ รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วน 5 ปี และฟรีค่าบริการ 3 ปี

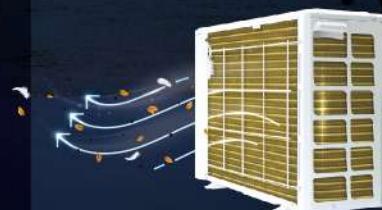

ADCS Auto Dust Cleaning System



TURBO MODE

โหมดเพิ่มพลังการทำความเย็น ที่ช่วยในการเร่งทำความเย็นระดับสูงสุด ทำให้แรงลมกระจายได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ด้ร้อนได้อย่างทันใจ

- ▶ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (มาตรฐานล่าสุดปี 2567)
- ▶ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 และ มอก. 1529-2561
- ▶ ได้รับเครื่องหมายรับรอง MiT (Made in Thailand)

(หมายเหตุ : ค่าบริการฟรี 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขบัตรรับประกันเท่านั้น)

บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด TEL : 0 2526 1985-90

WWW.CENTRALAIR.CO.TH CENTRALAIR1978.TH @CENTRAL_AIR





CENTRAL AIR

เครื่องปรับอากาศเซินทรัลแอร์ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์

IVM

INVERTER
SERIES

SPECIFICATIONS

	MODEL	INDOOR UNIT	CFW-IVM09	CFW-IVM13	CFW-IVM18	CFW-IVM25
		OUTDOOR UNIT	CCS-IVM09	CCS-IVM13	CCS-IVM18	CCS-IVM25
SYSTEM	Cooling Capacity	Btu/hr	9,300	12,100	18,400	25,000
		Watts	2,700	3,500	5,400	7,400
	Power Consumption	Watts	670	1,060	1,600	2,150
	SEER	Btu/hr/Watts	20.03	19.34	18.35	18.17
	EGAT Certified (2024)	Label No.5				
	TIS Standard	มอก.2134-2553				
		มอก.1529-2561				
	Running Current	Amps	4.90	7.00	7.20	9.77
	Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
INDOOR UNIT	Air Flow (Hi/Mid/Lo)	CFM	310/229/189	365/263/211	500/382/323	700/503/403
		m3/h	528/389/322	620/447/359	850/650/550	1190/855/685
	Air Direction Control	Type	Left-Right Auto Swing , Up-Down Auto Swing			
	Motor Size	Watts	30 (DC Motor)	30 (DC Motor)	30 (DC Motor)	58 (DC Motor)
	Evaporator Coil	Type	Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube			
	Noise Level (Hi/Mid/Lo)	dB(A)	38.5/35/33.5	42/37.5/32	43.5/36.5/32.5	48/42.5/40.5
	Dimension (W/H/D)	mm.	835x295x208	835x295x208	969x320x241	1083x336x244
	Packing (W/H/D)	mm.	905x290x355	905x290x355	1045x405x315	1155x315x415
	Weight (Net/Gross)	kg.	8.5/11.1	8.6/11.2	10.9/14.3	13.4/17.1
OUTDOOR UNIT	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Motor Size	Watts	25 (DC Motor)	25 (DC Motor)	25 (DC Motor)	80 (DC Motor)
	Condenser Coil	Type	Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube			
	Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32
	Refrigerant Charged	g.	380	380	660	1,150
	Noise Level	dB(A)	52.5	55.5	56	59
	Dimension (W/H/D)	mm.	720x495x270	720x495x270	765x555x303	890x673x342
	Packing (W/H/D)	mm.	835x540x300	835x540x300	887x610x337	995x740x398
	Weight (Net/Gross)	kg.	20.4/22.2	20.5/22.3	25.7/28.1	39.1/42.2
	Liquid Size	mm. (inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Suction Size	mm. (inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.70 (1/2)	15.88 (5/8)

Cooling capacity base on 27°C DB, 19°C WB, on evaporator coil and 35°C DB, 24°C WB, air on condenser. Specification are subject to change without notice for future improvement. (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

12/06/2025


VERTICAL AND HORIZON

ระบบกระจายลมเย็น 4 ทิศทาง สามารถครอบคลุมการปรับทิศทางได้แบบ ขึ้น-ลง และ ซ้าย-ขวา เพื่อส่งมอบความเย็นได้อย่างทั่วถึง



CLEAN

ฟังก์ชันที่ช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ตกค้างภายในแผงคอยล์เย็น และลดการสะสมของกลิ่น



COPPER TUBE



ตลอดระยะเวลามากกว่า 47 ปี ผลิตภัณฑ์ของ CENTRAL AIR ทุกรุ่น ทุกขนาด ใช้ท่อทองแดงที่แผงคอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็น เพื่อความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน