

SMART AIR, SOFT CARE



BreezeIN **WIFI**


เย็นทันใจ ประหยัดไฟ นาน



Gentle Breeze

บานสวิงรูปใบไม้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของ TCL มีขนาดเล็กลงถึง 1,422 รู
และช่วยกระจายลมให้ สบายเสมอ

*จำนวนใบพัดและช่องลมแตกต่างตามรุ่นและขนาด



T-AI Energy-Saving

ควบคุมการทำงานด้วย AI อัจฉริยะช่วยปรับ
อุณหภูมิให้เหมาะสมกับคุณอัตโนมัติ
เพื่อการประหยัดไฟเพิ่มขึ้นถึง 35%

*ผ่านการรับรองโดยสถาบัน SGS



HEPA Filter

แผ่นกรองอากาศดักจับฝุ่นละออง PM 2.5
และอนุภาคขนาดเล็ก เช่น ฝุ่น แบคทีเรีย
และเชื้อรา ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงถึง 98%




60° STRONG COOLING




3 EASY DESIGN



FAST COOLING




Filter Cleaning Reminder



SELF CLEANING



AI INVERTER



Remote Energy Management



4 Way Airflow



7 Fan Speeds



GENERATOR MODE



T-AI Energy-saving



ISO 14001:2015



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015

ISO 9001:2015



AI INVERTER



สแกนเพื่อดูรายละเอียด




ลมไม่ปะทะผิว
เย็นทั่วถึงทุกทิศทาง



GENTLE BREEZE

โหมด GENTLE BREEZE ปลดปล่อยลมเย็นนุ่มนวล ไม่ปะทะตัว ใบพัดป้องกันลมปะทะผิวถึง 18 ใบ และปล่อยลมผ่านรูขนาดเล็กที่มีมากถึง 1,422 รู
*จำนวนใบพัดและรูช่องลมแตกต่างกันตามรุ่นและขนาด

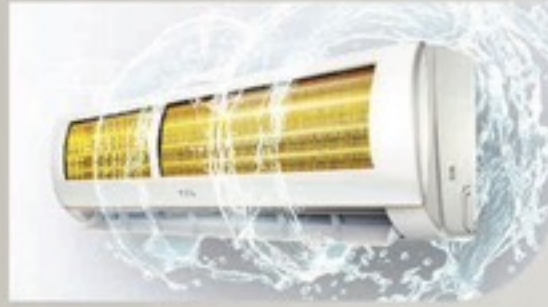

INDOOR / OUTDOOR SELF CLEANING MODE

ฟังก์ชันทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ทั้งคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น ทำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกจากภายในด้วยความร้อนในอุณหภูมิ 55°C ลดการสะสมเชื้อโรค เพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้นและอากาศสดชื่นยิ่งขึ้น



60°C COOLING

เย็น แม้อุณหภูมิภายนอก 60°C คงความเย็นไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะสูง ระบายความร้อนได้อย่างต่อเนื่อง แม้อากาศภายนอก 60°C และระบายความร้อนได้ 100% ที่อุณหภูมิแวดล้อม 50°C



Remote Controller



SMART CONTROL

ควบคุมอุปกรณ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง จาก TCL HOME APP ใช้งานฟังก์ชันจากระยะไกลผ่านแอปฯ หรือควบคุมผ่านคำสั่งเสียงง่ายๆ

(*เชื่อมต่อกับสมาร์ททีวี สมาร์ทโฟน หรือฮาร์ดแวร์ของ Alexa ผ่าน TCL HOME หรือ Google Assistant)



ท่อกองแฉง 2 เส้น
ฟรี! อุปกรณ์ติดตั้ง
ในห้องพักฟรี



Indoor Unit



Outdoor Unit

รายละเอียดสินค้า (Specification)					
เครื่องภายใน (Indoor Unit)		TAC-BR10CSV/TB-ID	TAC-BR13CSV/TB-ID	TAC-BR19CSV/TB-ID	TAC-BR25CSV/TB-ID
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)		TAC-BR10CSV/TB-OD	TAC-BR13CSV/TB-OD	TAC-BR19CSV/TB-OD	TAC-BR25CSV/TB-OD
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity)		9200(2050-10580)	12300(2050-12620)	18400(3410-18760)	24200(5120-24570)
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER)		18.87	18.94	19.31	19.11
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Grade)		5 ★	5 ★	5 ★	5 ★
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)		220-240V~/50&60Hz/1Ph, Outdoor	220-240V~/50&60Hz/1Ph, Outdoor	220-240V~/50&60Hz/1Ph, Outdoor	220-240V~/50&60Hz/1Ph, Outdoor
แรงดันไฟฟ้าที่ทำงาน (Voltage Range)		Volt	80-280	80-280	80-280
กระแสไฟฟ้าที่ทำงาน (Rated current)	การทำความเย็น (Cooling)	Ampere	3.2(1.0-8.0)	5.2(1.2-8.5)	7.5(1.8-12.0)
กำลังไฟฟ้าเข้า (Rated input)	การทำความเย็น (Cooling)		736(200-1400)	1181(250-1900)	1672(390-2100)
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Max current)		Ampere	8.0	8.5	12.0
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด (Max input)		watt	1400	1900	2100
ปริมาณสารทำความเย็น (Refrigerant/Charge)		Gram	R32/380g	R32/450g	R32/470g

ชุดภายใน (Indoor Unit)				
ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)	40/37/33/29/26	43/41/36/32/30	47/44/40/37/34
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	790x275x192	790x275x192	920x306x195
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	860x345x265	860x345x265	990x380x265
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	7.5	8.5	10.5
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	9.0	10	12.5

ชุดภายนอก (Outdoor Unit)				
ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)	52	54	56
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	787x290x498	787x290x498	795x305x549
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	818x325x515	818x325x515	890x385x628
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	20	20	27
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	23	23	31

การต่อท่อสารทำความเย็น (Piping connection)				
ขนาดท่อส่ง (Liquid size)	mm (Inch)	φ6.35(1/4")	φ6.35(1/4")	φ6.35(1/4")
ขนาดท่อดูด (Suction size)	mm (Inch)	φ9.52(3/8")	φ9.52(3/8")	φ12.7(1/2")
เชื่อมต่อสายไฟ (Connecting Wiring) (Size x Core number)		4x0.75mm2	4x0.75mm2	4x0.75mm2 Outdoor Power Supply

TCL

Service Call Center

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



service.thai@tcl.com



TCL Electronics (TH)



02-026-6286



@tclthailand



สอบถามผ่าน TCL HOME
แอปพลิเคชัน

*รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนการสั่งซื้อ
*นโยบายการรับประกันสินค้าและค่าบริการ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ