

SMART AIR, SOFT CARE



SavelN series

AI INVERTER

เย็นสบาย อากาศสะอาด ประหยัดพลังงาน



T-AI Energy-Saving
ควบคุมการทำงานด้วย AI อัจฉริยะช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับคุณอัตโนมัติ เพื่อการประหยัดไฟเพิ่มขึ้นถึง 35%
*ผ่านการรับรองโดยสถาบัน SGS



INDOOR / OUTDOOR SELF CLEANING MODE
ฟังก์ชันทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ทั้งคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น ทำรังฝุ่นและสิ่งสกปรกจากภายในด้วยความร้อนในอุณหภูมิ 55°C




COANDA AIRFLOW
การไหลเวียนอากาศแบบโคอันดา สามารถส่งกระแสลมเย็นได้ไกลถึง 10 เมตร



FAST COOLING



LED Display



High-density Filter



Filter Cleaning Reminder



GENERATOR MODE
*สามารถใช้กับเครื่องปั่นไฟได้



SEER2:134-2053 SEER1:129-2561



AI INVERTER



สแกนเพื่อดูรายละเอียด



เย็นสบาย สะอาด
ประหยัดพลังงาน




60°C COOLING

เย็น แม้อุณหภูมิภายนอก 60°C คงความเย็น
ไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะสูง ระบายความร้อนได้
อย่างต่อเนื่อง แม้อุณหภูมิแวดล้อม 60°C และระบาย
ความร้อนได้ 100% ที่อุณหภูมิแวดล้อม 53°C



Gen Mode

ทำงานได้กับเครื่องปั่นไฟ และในสภาวะไฟตก
ลดการใช้ไฟสูงสุดถึง 70%

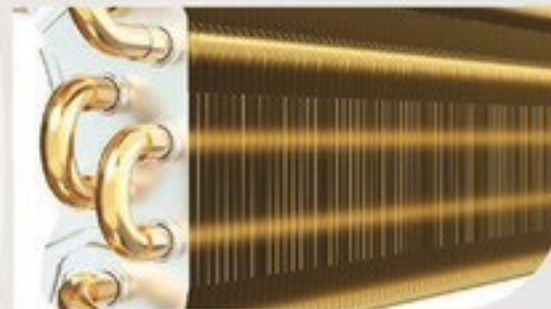

Titan Gold Fin

สารที่ผสมเป็นเนื้อเดียวในแผงคอยล์เย็น
ระบายน้ำบนแผงทำความเย็นแบบรวดเร็ว
ทนทานต่อการกัดกร่อน



ท่อทองแดง 2 เส้น

ฟรี! อุปกรณ์ติดตั้ง
ในกล่องคอยล์ร้อน



Remote Controller



Indoor Unit



Outdoor Unit

รายละเอียดสินค้า (Specification)

เครื่องภายใน (Indoor Unit)			TAC-SA13CSV/ZB-ID	TAC-SA19CSV/ZB-ID
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)			TAC-SA13CSV/ZB-OD	TAC-SA19CSV/ZB-OD
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity)	Btu/hr.		12300 (2050-12620)	18100 (3410-18760)
	watt		3600 (600-3700)	5300 (1000-5500)
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER)	Btu/hr./watt		19.24	20.02
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Grade)			5 ★	5 ★
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)			220-240V~/50&60Hz/1Ph, Indoor	220-240V~/50&60Hz/1Ph, Indoor
แรงดันไฟฟ้าที่ทำงาน (Voltage Range)		Volt	165-265	80-280
กระแสไฟฟ้าที่ทำงาน (Rated current)	การทำความเย็น (Cooling)	Ampere	5.2(1.3-7.8)	7.5(1.6-12)
	การทำความเย็น (Cooling)	Watt	1120 (250-1550)	1638 (300-2100)
กำลังไฟฟ้าเข้า (Rated input)		Ampere	7.8	12.0
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Max current)		watt	1550	2100
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด (Max input)		Gram	R32/450g	R32/470g

ปริมาณสารทำความเย็น (Refrigerant/Charge)

ชุดภายใน (Indoor Unit)				
ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)		44/40/38/36/34	47/44/40/37/34/30-280
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm		778x274x194	910x308x197
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm		840x335x255	979x378x265
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg		7.5	9.0
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg		9.0	10.5

ชุดภายนอก (Outdoor Unit)

ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)		54	56
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm		787x290x498	863x349x602
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm		818x325x515	890x385x628
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg		20	27.0
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg		22	29.0

การต่อท่อสารทำความเย็น (Piping connection)

ขนาดท่อส่ง (Liquid size)	mm (Inch)		φ6.35(1/4")	φ6.35(1/4")
ขนาดท่อดูด (Suction size)	mm (Inch)		φ9.52(3/8")	φ12.7(1/2")
เชื่อมต่อสายไฟ (Connecting Wiring) (Size x Core number)			4*1.0 mm2	4*1.5mm2

TCL

Service Call Center

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



service.thai@tcl.com



TCL Electronics (TH)



02-026-6286



@tclthailand



*รายละเอียดต่างๆในสิ่งพิมพ์นี้ขึ้นอยู่กับสินค้าตัวจริง ที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ข้อมูลการรับประกันสินค้าและงานบริการ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ