

ว็อกซ์อิน ซีรีส์

เครื่องปรับอากาศเปิดแล้ว

ประหยัดไฟ
สูงสุด 5 ดาว



SMART AIR, SOFT CARE VoxIN Series

BBAIR GROUP
www.bbairtrading.com


Hey, TCL

เปิดแอร์



Smart Voice Control

สั่งการด้วยเสียงภาษาไทย
ควบคุมอย่างอิสระแบบไร้อุปกรณ์
ผ่านระบบสั่งการด้วยเสียงที่ตอบสนองแบบเรียลไทม์

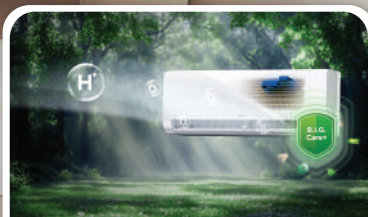

B.I.G. Care


Bipolar Ionic Generator & UVC & ION+
ห้องของคุณไม่อีกชั้นด้วยแสง UVC และ ION+
ช่วยกำจัดไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ ได้ถึง 98.66%



SMART VOICE CONTROL



T-AI ENERGY SAVING



60°C STRONG COOLING



FAST COOLING



GENERATOR MODE

*ตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์



HEALTHY FILTER



ISO 14001:2015



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015
ISO 9001:2015



AI INVERTER



แอปเพื่อดูรายละเอียด



**Up to 37+
Energy-saving**

T-AI Energy-saving
เทคโนโลยีประหยัดพลังงานอัจฉริยะ ประหยัดการใช้พลังงานได้ถึง 37%
*การประหยัดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้อง

108mm Large-diameter Cross Flow Fan
เพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพัดลมฟรอนทอล 108 มม. ส่งแรงลมได้ไกลขึ้นกว่า 9 เมตร

Electricity Consumption Monitoring
แสดงค่าของการใช้ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ผ่านแอป TCL HOME

Wide Range Dual-louver Design
บานสวิงปรับได้ต่ำสุดถึง 90° ช่วยกระจายลมแบบ Shower เพื่อการกระจายลมทั่วถึงยิ่งขึ้น

18 Soft Wind Blades 1422 Micro Holes

Gentle Breeze
โหมดป้องกันลมปะทะผิว

Generator Mode
โหมดลดการใช้กระแสไฟฟ้า 3 ระดับควบคุมคอมเพรสเซอร์เพื่อปรับกระแสไฟฟ้าและการใช้พลังงานที่ต่างกัน

Stable Operation at 60°C Extreme High Temperature
เทคโนโลยี PCB สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องแบบในอุณหภูมิที่สูงถึง 60°C

30s Fast Cooling
เย็นเร็วใน 30 วินาที คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงช่วยทำความเย็นห้องได้อย่างรวดเร็วและคงที่ พร้อมทั้งประหยัดพลังงาน



Indoor Unit



Outdoor Unit



Remote Controller



ท่อน้ำทิ้ง | ท่อทองแดง 2 เมตร | รีโมทนำทาง | สายไฟ 4.3 เมตร

ฟรี! อุปกรณ์ติดตั้ง ในกล่องคอยส์ร่อน

*ขอสงวนสิทธิ์ในการติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น หรือการติดต่อช่างจากบริษัท

รายละเอียดสินค้า (Specification)					
เครื่องภายใน (Indoor Unit)			T-VoxIN13S/C	T-VoxIN19S/C	T-VoxIN25S/C
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)			T-VoxIN13S/H	T-VoxIN19S/H	T-VoxIN25S/H
ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity)		Btu/h	9,212(2,660-12,800)	12,283(2,545-16,135)	18,425(5,285-24,050)
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Max current)		A	3.73	5.14	8
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Grade)			5 ★★★★★	5 ★★★★★	5 ★★★★★
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER)			25.86	24.81	23.58
ปริมาณสารทำความเย็น (Refrigerant type/Charge)		Gram	R32/470	R32/470	R32/780
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
แรงดันไฟฟ้า (Voltage Range)		V	165-265	165-265	165-265
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (Rated current)	Cooling	A	2.84(0.8-3.73)	4.29(1.2-5.14)	6.49(1.8-8.0)
กำลังไฟฟ้าเข้า (Rated input)	Cooling	W	563(180-820)	849(249-1130)	1286(387-1760)
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด (Max input)		W	820	1130	1760

ชุดภายใน (Indoor Unit)					
ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)		38/36/32/29/27	40/38/36/34/32	44/42/40/38/36
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (WxHxD)	mm		820x195x305	990x265x380	1097x222x332
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimension) (WxHxD)	mm		990x265x380	1710x748x305	1165x295x405
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg		10	10	14
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg		12	12	17

ชุดภายนอก (Outdoor Unit)					
ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)		51	53	55
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (WxHxD)	mm		810x549x305	810x549x305	863x602x349
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimension) (WxHxD)	mm		852x600x358	852x600x358	890x628x385
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg		22.2	22.2	28.5
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg		25	25	30

การต่อท่อสารทำความเย็น (Piping connection)					
ขนาดท่อส่ง (Liquid size)	mm		6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
ขนาดท่อดูด (Suction size)	mm		9.52(3/8")	9.52(3/8")	12.7(1/2")
เชื่อมต่อสายไฟ (Connecting Wiring) (Size x Core Number)			1.0mm²x4	1.0mm²x4	1.5mm²x4 (กระแสไฟฟ้าคอยส์ร่อน)